



**Duschrinne INO**  
Die innovative, dezente  
Entwässerungslösung ihrer  
barrierefreien Dusche





## Duschrinne INO

- Grundkörper aus ABS
- Rinnenprofil aus Edelsathl V4A
- Ablaufstutzen waagrecht DN50 (ø50mm)
- herausziehbarer Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- einfache Reinigung
- Ablaufleistung 0.8 l/s bzw. 0.6 l/s (bei 20 mm bzw. 10 mm Anstauhöhe)
- werkseitig angebrachte Dichtmanschette (W3)
- sehr schmales Rinnenprofil, individuell kürzbar
- inkl. Schall- und Setzungsdämpfer

Kontakt unter:

Tel.: 07762 / 40 525 | Mail: office@et-s.at

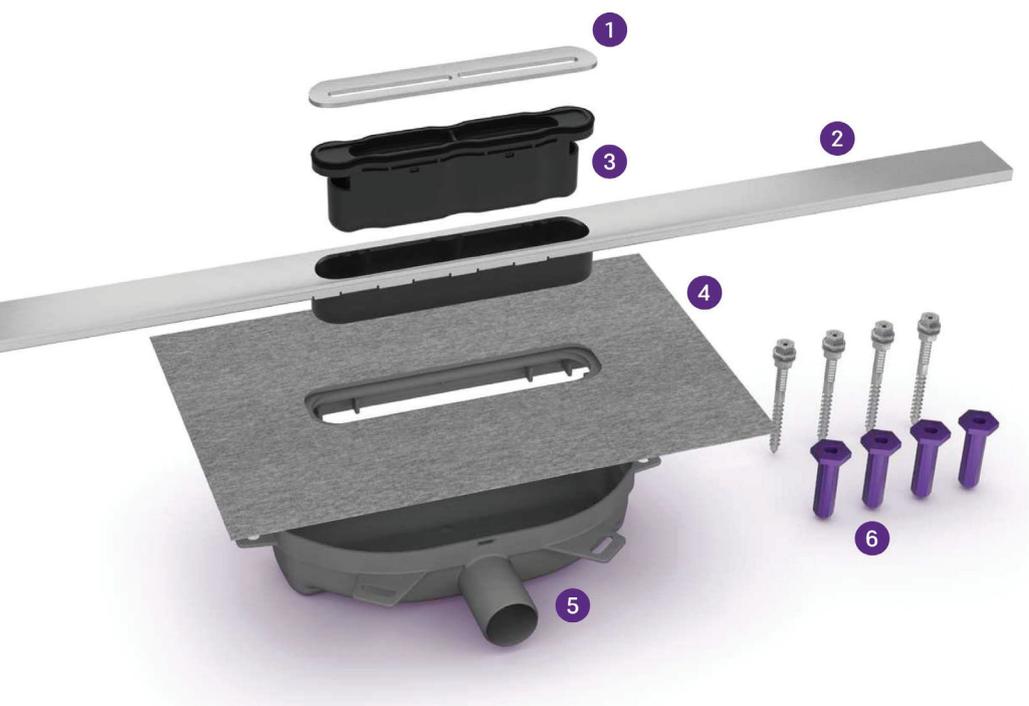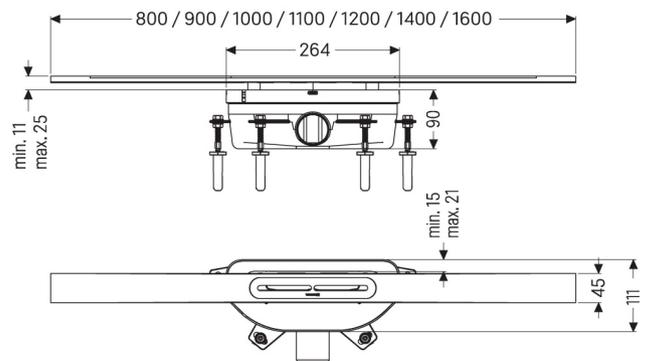

- 1 Ablaufabdeckung**  
Der herausnehmbare Einleger erleichtert die Reinigung und Wartung.
- 2 Rinnenprofil**  
Die Duschrinne lässt sich individuell kürzen und verlängern – geradlinig mit unsichtbaren Steckverbindungen und um die Ecke mit angewinkelten Verbindungsstücken.
- 3 Geruchsverschluss**  
Der Geruchsverschluss *Megastop* mit Wasservorlage schützt vor unangenehmen Gerüchen, selbst wenn die Dusche selten genutzt werden sollte.
- 4 Klipsflansch mit Dichtmanschette**  
Die werkseitig angebrachte Dichtmanschette ermöglicht die Entwässerung der Abdichtungsebene nach der DIN 18534-1-W3-I.
- 5 Grundkörper aus Kunststoff (PP)**  
Leichter Grundkörper mit seitlichem Auslauf. Mit der Sickerwasseröffnung kann die Abdichtungsebene dauerhaft entwässert werden.
- 6 Schall- und Setzungsdämpfer**  
Die Schall- und Setzungsdämpfer minimieren Nutzungsgläusche und können in allen Bodenarten installiert werden.